

since 1974...




GREENCARE

www.ormasrl.it



www.ormasrl.it

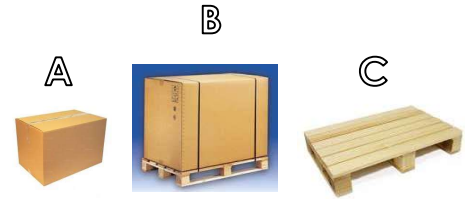

modello model modele Modelle modelos	pressione ingresso inlet pressure pression d'entrée Eingangsdruck presión en entrada	velocità di avvolgimento rewind speed vitesse d'enroulement Wickelgeschwindigkeit velocidad de enrollamiento	superficie irrigata wetted area surface arrosée beregnete Fläche superficie mojada	peso macchina machine weight poids de la machine Maschinengewicht peso de la máquina	imballo package emballage Verpackung embalaje	peso lordo gross weight poids brut Bruttogewicht peso bruto	dimensioni dimensions dimensions Abmessung dimensiones
	min max	min max	m2	kg.		kg.	cm.
Passeggiando 30m	2 - 4 bar	8 - 20 m/h	500 / 1100 mq	28	A	28	41x80x48
Leader 20/40m	2 - 4 bar	8 - 20 m/h	1300 mq	35	A	35	41x80x48
Leader 25/50m	2 - 4 bar	8 - 40 m/h	1600 mq	65	B	75	60x80x90
Leader 32/70m	2,5 - 5,5 bar	8 - 30 m/h	3000 mq	110	B	124	90x90x110
Leader 32/120m	3 - 5,5 bar	8 - 30 m/h	4800 mq	195	B	231	145x105x140
Leader 40/120m	3 - 5,5 bar	8 - 30 m/h	5000 mq	210	B	246	145x105x140
Leader 50/150m	3 - 5,5 bar	8 - 30 m/h	7600 mq	360	C	393	170x133x175
Leader 50/180m	3 - 5,5 bar	8 - 30 m/h	8400 mq	390	C	423	170x133x175
Leader 63/110m	3 - 5,5 bar	8 - 30 m/h	6900 mq	380	C	413	170x133x175





Leader 40

Ø 40 mm x 120 m



www.ormasrl.it

diametro ugello nozzle diameter diamètre de la buse Regnerduse Diametro tobera	pressione entrata inlet pressure pression entrée Eingangsdruck presión entrada	portata flow débit Wasserverbrauch caudal		largh. max. irrigata max. wetted width largueur max. arrosé Beregnete Breite máx. anchura mojada	largh. utile irrigata useful wet width largueur utile arrosé Beregnete Breite anchura mojada útil	intensità di pioggia in mm sprinkling density in mm intensité de la pluie en mm Beregnungsdichte in mm densidad de lluvia en mm		
mm.	bar	l/min	m3/h	mt	85%	10m/h	20m/h	30m/h
Leader 40/120m								
8	3,9	57	3,4	34	29	10,1	5,1	3,4
	5,0	69	4,1	38	32	10,9	5,5	3,6
	6,0	80	4,8	41	35	11,7	5,9	3,9
9	3,0	71	4,2	35	30	12,2	6,1	4,1
	4,2	87	5,2	39	33	13,4	6,7	4,5
	5,4	100	6	42	36	14,3	7,2	4,8
10	4,2	88	5,3	30	25,5	17,6	8,8	5,9
	4,9	107	6,4	35	30	18,3	9,2	6,1
	5,5	124	7,4	38	32	19,6	9,8	6,5





Leader 40

Ø 40 mm x 120 m



codice	descrizione
LE40120A	Leader 40 m. 120 turbina in alluminio completo di carrello porta irrigatore, irrigatore a settori con boccagli 8, 9 e 10 mm, intensità di pioggia e velocità di irrigazione regolabile, guidatubo, arresto automatico e chiusura passaggio acqua a fine irrigazione, sollevamento carrello porta irrigatore
LE0010	tubo gomma collegamento mt. 3 c/raccordi
LE0023	arresto automatico senza chiusura acqua (in aggiunta allo standard)
LE0025	arresto automatico senza chiusura acqua (in alternativa allo standard)
LE0011	barra con ugelli orientabili per irrigazione in serre (fascia irrig. 6/8 m.)
LE0038	barra con ugelli smontabile in 3 pz. (fascia irrig. 12 m.) 
LE0002	pallet cm. 145 x 105
LE0006	scatola con pallet cm. 145 x 105 x 140 H

code	description
LE40120A	Leader 40 m. 120 aluminium turbine (Ø 40 mm PE hose - 120 m length) with sprinkler trolley, sectorial sprinkler with nozzles 8 9 and 10 mm, adjustable flow rate and irrigation speed, hoseguide, automatic stop and water stopping at end irrigation, sprinkler trolley lifting
LE0010	3 m flexible connection pipe with joints
LE0023	stopping device without water stop (to add to standard)
LE0025	stopping device without water stop (on alternative to standard)
LE0011	boom for under trees and greenhouses (sprinkling width 6/8 m) 
LE0038	boom in three pieces (sprinkling width 12m)
LE0002	pallet cm. 145 x 105
LE0006	box with pallet cm. 145 x 105 x 140 H

Kode	Beschreibung
LE40120A	Leader 40 m. 120 aluminium Turbine Turbinenantrieb, Regnerwagen, Regner mit 8 9 und 10 mm Düse, regulierbare Regensintensität und Schlauchgeschwindigkeit durch by-pass Turbine, Endebewässerungshemmenvorrichtung mit Wasserselbstanschluss, selbstätig Wagenheben
LE0010	3 m. Verbindungsschlauch mit Geka
LE0023	Mechanische Abschaltung mit Wasserverschluss (ausserdem Standard)
LE0025	Mechanische Abschaltung ohne Wasserverschluss (Alternative)
LE0011	Stange mit orientierbar Düsen (Beregnungsbreite 6-8m.) 
LE0038	Stange mit Düsen in drei Teilen (Beregnungsbreite 12m)
LE0002	pallet cm. 145x105
LE0006	Karton mit pallet cm. 145x105x140H



I dati, le indicazioni ed illustrazioni sono fornite a titolo informativo e non impegnativo, con riserva di modifica in ogni momento e senza preavviso.

Le condizioni generali di vendita sono riportate sul sito: www.ormasrl.it

All data, indications and illustrations are informative only. They are subject to change at any time without previous notice and without incurring obligation. General conditions of sale are listed on the site: www.ormasrl.it

Alle Angaben und Bildungen in diesem Prospekt haben informativen Charakter. Änderungen jederzeit ohne Voranmeldung vorbehalten.

Allgemeine Verkaufsbedingungen sind auf der Website aufgeführt: www.ormasrl.it



O.R.M.A. S.R.L.

Via Giardino 10/a - 40026 Giardino di Imola (Bo) Italy

tel. +39 0542 55095 fax +39 0542 55467

e-mail: info@ormasrl.it

www.ormasrl.it